

exFATでフォーマット（初期化）する方法

はじめに

この手順はメモリーカードをexFAT形式でフォーマット（初期化）を行う方法についてご紹介します。作業には必ず、パソコン上で事前準備が必要になります。手順は以下の通りです：

【ご準備いただくもの】

- 作業用パソコン（PC / MAC）
- microSDメモリーカード
- カードリーダー（パソコン接続用）
 - もしくはAVT-C878 PLUS / AVT-C878
の「カードリーダーモード」をご利用ください
(カードリーダーモードの使用紹介動画は[こちらへ](#))

◆変換する前の注意点◆

SDメモリーカード（以下略：SDカード）をexFAT形式でフォーマットすると、SDカードに保存されているすべてのデータが削除されますので、必要なデータは事前に別の媒体へバックアップをして下さい。

※対象のSDカード以外を誤ってフォーマットしないため、

他の記録ストレージ（外付けHDD/USBメモリなど）を取り外した状態で作業をおこなってください。

※「exFAT形式」をご利用になる場合には、SDXCカードを使ってください。

※SDHCカードもexFATでフォーマット可能ですが、保証対象外ですので、ご了承ください。

※この作業において削除されたデータについて弊社では一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

※また、「SDメモリーカードフォーマッター（Windows / Mac用）」をご参照ください。

- ・ダウンロード：https://www.sdcard.org/jp/downloads/formatter_4/
- ・ユーザーマニュアル：<https://goo.gl/4YNq7z>


【exFATでフォーマットする方法 - ① PC (Windows) 編】

(※Windows 10を利用する場合)

Step 1.

(※カードリーダーを利用) SDカードをパソコン (PC) に接続し、Windowsで認識されていることを確認してください。

パソコンの「マイコンピュータ」または「コンピューター」に表示されているSDカード (以下例: 「USBドライブ」) のアイコンを右クリックし、表示された一覧から「フォーマット」をクリックします。

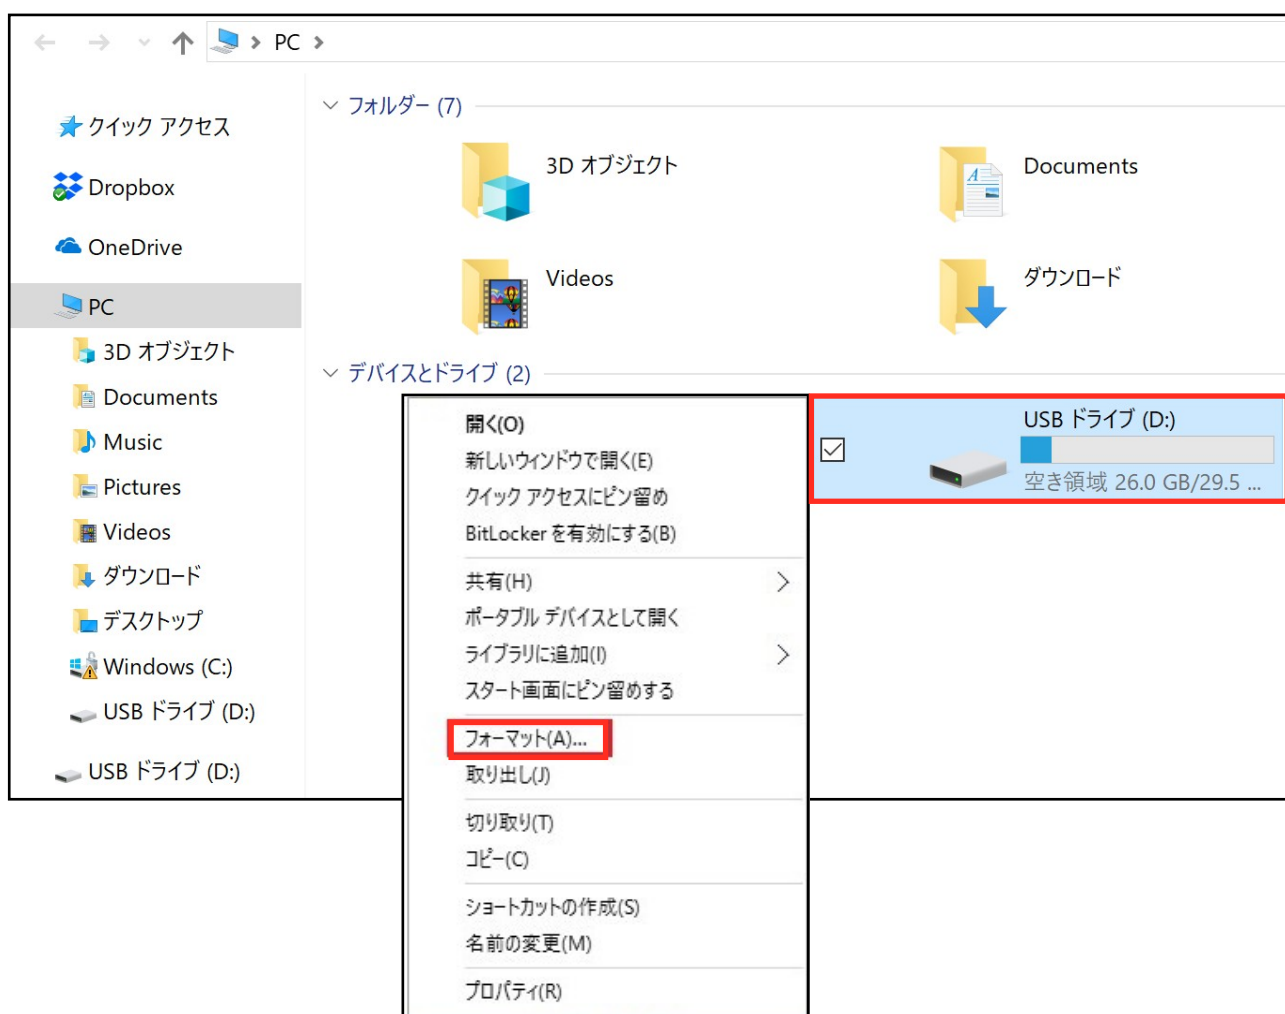

Step 2.


「フォーマット」が表示されます。「ファイルシステム」を「exFAT」に指定し、「開始」ボタンをクリックします。

(クイックフォーマットにチェックが入っていることをご確認ください。その他の項目は、初期設定値のままかまいません。)




Step 3.

「警告：フォーマットするとこのディスクのすべてのデータが消去されます…」というフォーマットの確認画面が出ます。「OK」をクリックしてSDカードのフォーマット（exFATへの変換）を実行します。

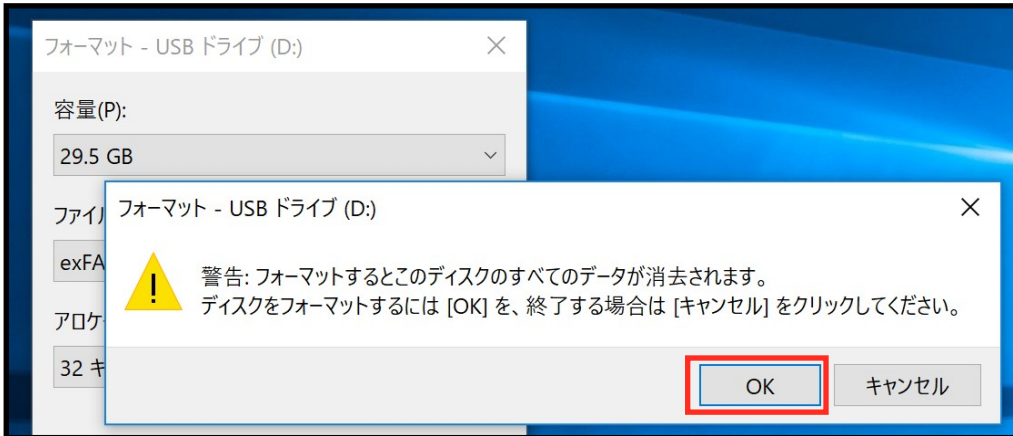

Step 4.


フォーマットが開始されます。フォーマットが完了したら、exFAT形式への変換作業完了です。

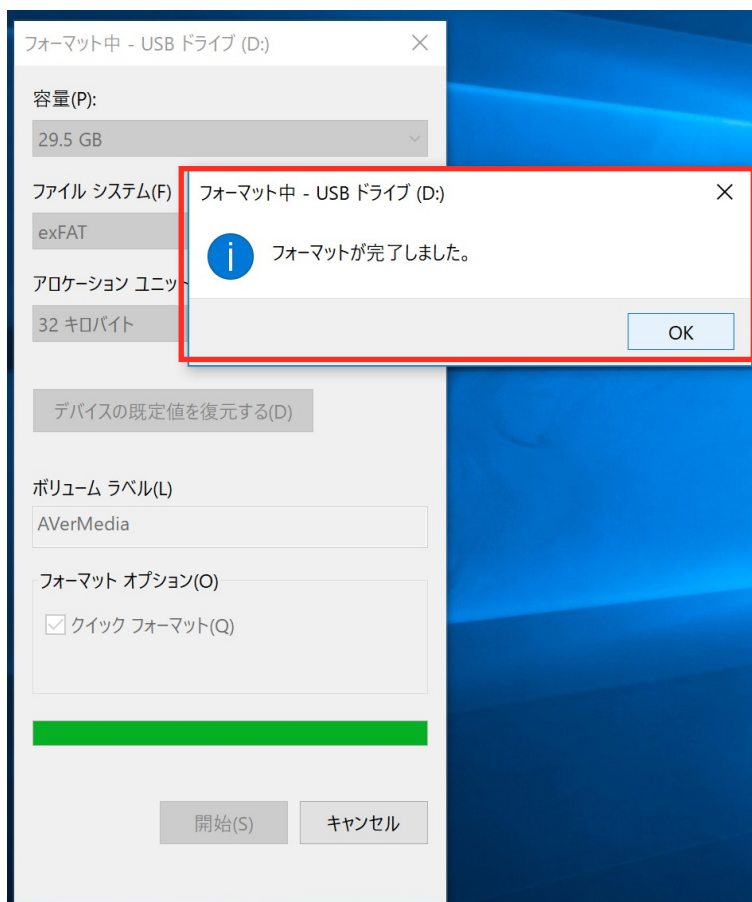

【exFATでフォーマットする方法 - ② Mac (macOS) 編】


Step 1.

(※カードリーダーを利用) SDカードをパソコン (Mac) に接続し、Macで認識されていることを確認してください。

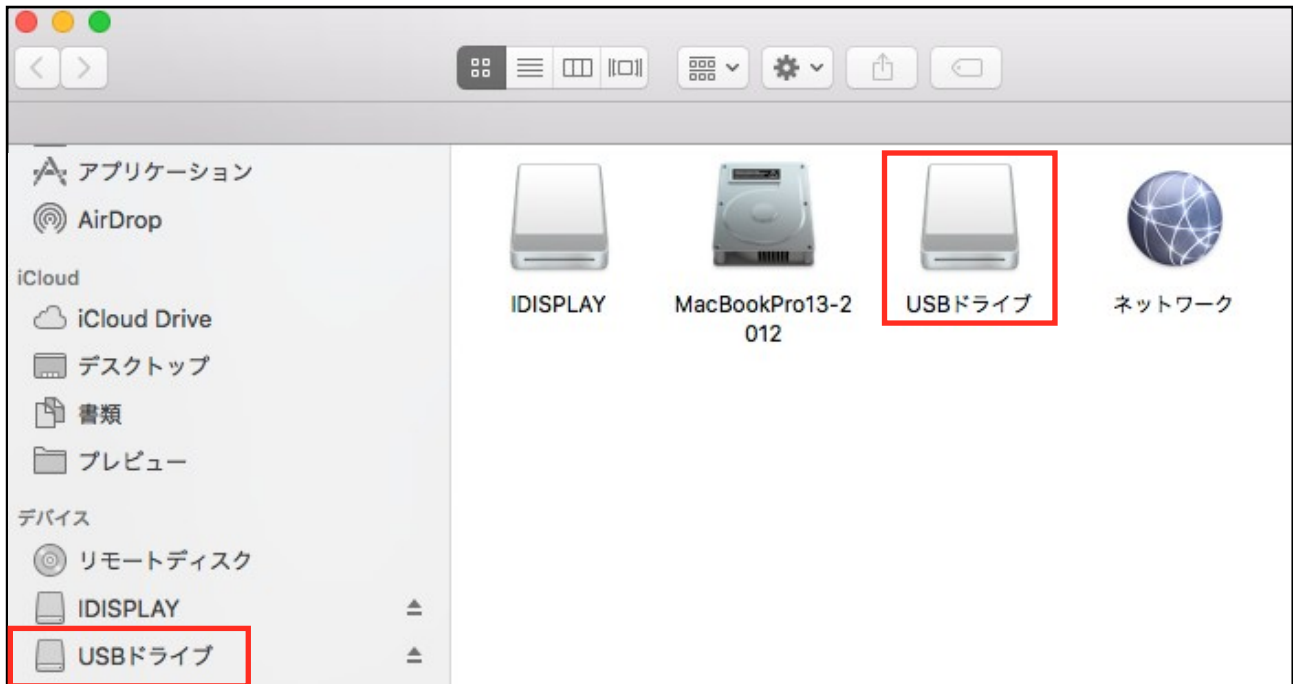


Step 2.

「Launchpad」の「ユーティリティ」フォルダにある「ディスクユーティリティ」を開きます。「ディスクユーティリティ」を起動します。

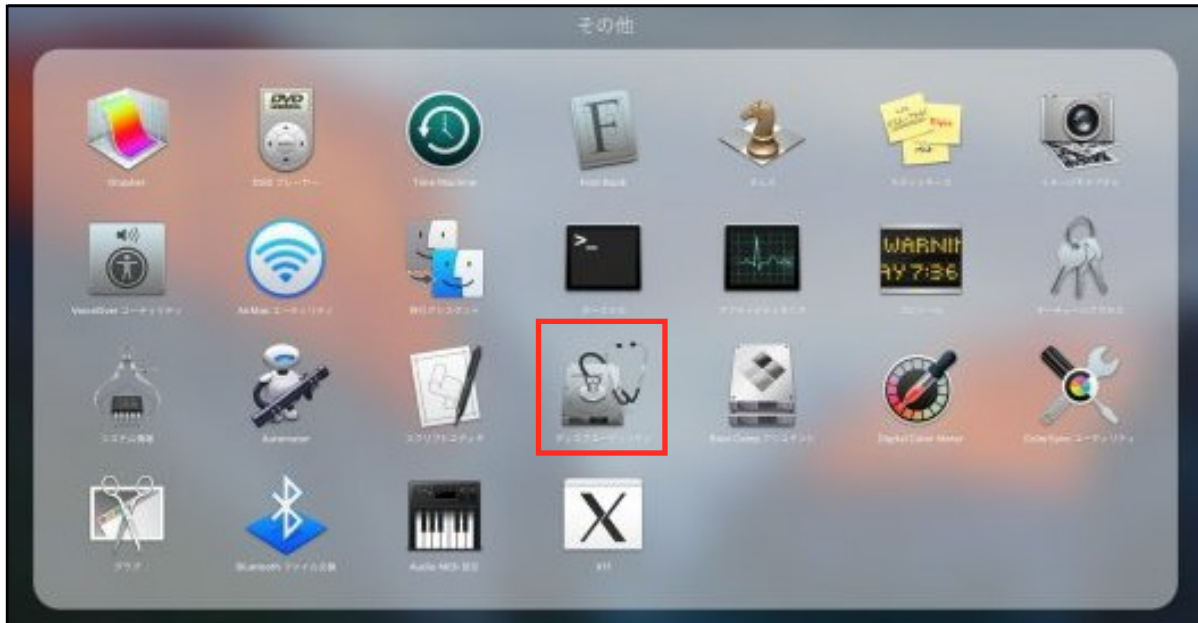


もしくはMacの「アプリケーション」→「ユーティリティ」のフォルダの中にある、「ディスクユーティリティ」を起動します。

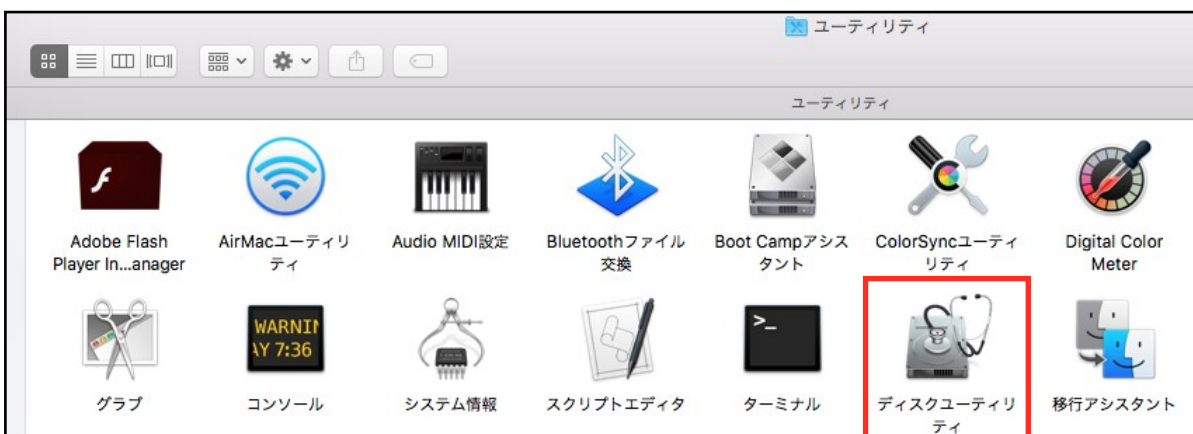

Step 3.

「ディスクユーティリティ」が表示されます。ウィンドウ左側「外部」の下に接続されているディスクが表示されますので、フォーマットするディスク（SDカード → 以下例：「USBドライブ」）を選択して、ウィンドウの上にある「消去」ボタンをクリックします。

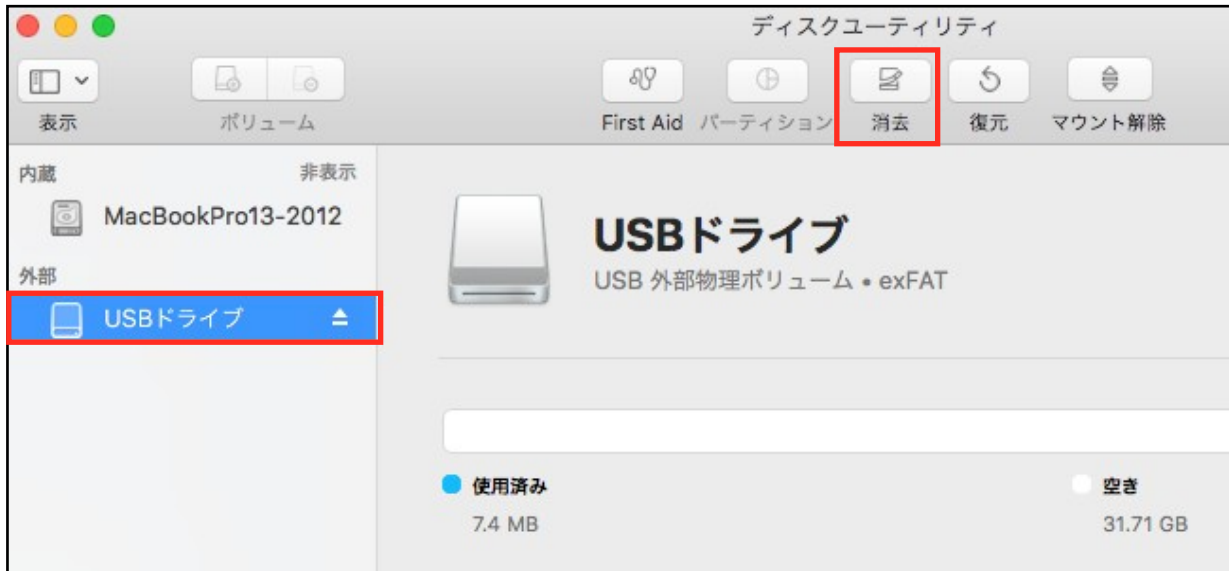

「フォーマット」の部分を「exFAT」に指定し、「消去」ボタンをクリックすると、SDカードのフォーマット（exFAT形式への変換）フォーマットが開始されます。



Step 4.

フォーマットが開始されます。「完了」のダイアログが表示されれば、exFAT形式フォーマットの変換作業完了です。

