

EzRecorder 330

使用者手冊

Table of Contents


EzRecorder 330 (ER330)	2
安裝	2
遙控器	3
LED 指示	4
規格	4
儲存類型	5
基本操作	5
設定精靈	5
錄影	6
快照	7
查看圖片/影片和編輯影片	7
進階錄製	8
NAS 錄製	8
預約錄影	9
定時錄影	9
精彩回錄	10
直播	11
綁定帳戶	11
開始直播	12
免責聲明	13
版權和商標資訊	13
聯絡我們	13

EzRecorder 330 (ER330)


The EzRecorder 330 (ER330) 是一款獨立的直播串流擷取盒。 您無需使用電腦即可錄製影片內容或直播遊戲。

安裝

1. 將視訊來源連接至 ER330

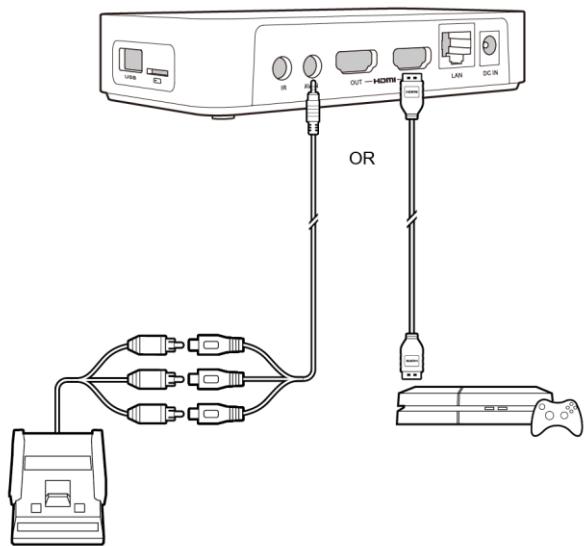


2. 將 ER330 連接到電視

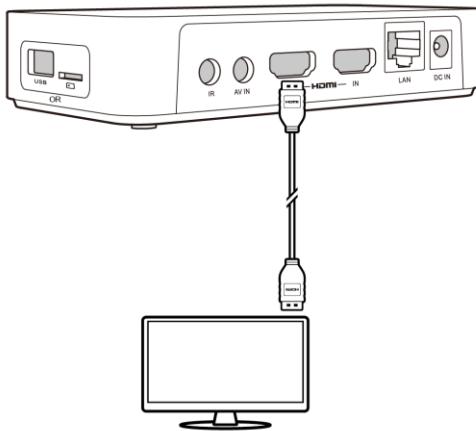


3. 將紅外線發射器連接至機上盒的紅外線感應


器 (依需求安裝)

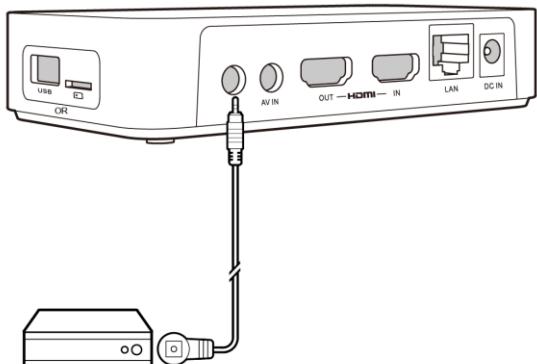

4. 連接電源轉接器

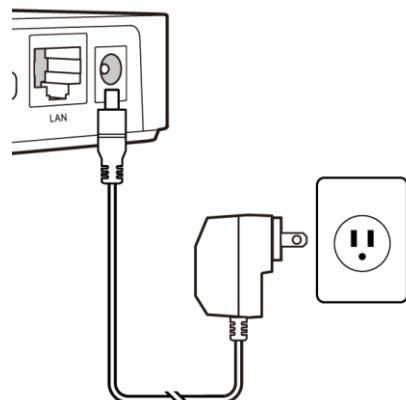


5. 開啟 ER330 電源

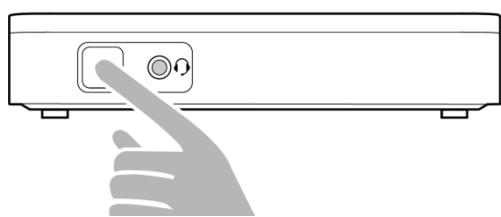

遙控器

下面的說明顯示了遙控器上按鍵的部署。

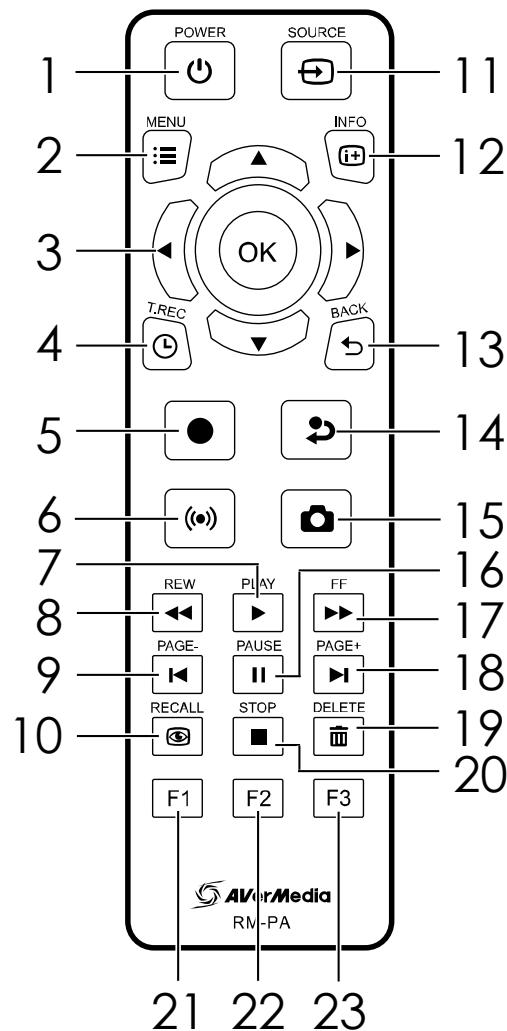

6. 檢查電視上的視頻

開啟電視，確保內容正確顯示。

#	Button
1	電源
2	主選單
3	方向鍵和確定
4	T.REC : 定時錄音 (上/下箭頭鍵選擇時間)
5	錄影/停止錄影
6	直播/停止直播
7	播放
8	REW : 倒帶 2 倍 / 4 倍 / 8 倍 / 16 倍 / 32 倍
9	PAGE- : 上一頁
10	RECALL : 最後錄製的檔案/圖像
11	SOURCE (來源) 開關 : HDMI/色差端子
12	資訊
13	返回
14	精彩回錄 : 追溯拍攝
15	快照
16	暫停播放/錄影
17	FF : 快轉 2 倍/4 倍/8 倍/16 倍/32 倍
18	PAGE+ : 下一頁
19	刪除
20	停止
21	F1: 刪除儲存設備/按螢幕提示操作
22	F2: 按螢幕提示操作
23	F3: 按螢幕提示操作

LED 指示

電源指示燈	功能類型：狀態
閃爍藍燈	一般：開機/刪除/韌體更新
恆亮藍燈	一般：就緒
呼吸藍燈	直播：直播中
閃爍紅燈	錄影：處理中
恆亮紅燈	錄影：已暫停錯誤：存儲空間已滿 / 無偵測到存儲裝置 / 無影片 / 受保護的內容
呼吸紅燈	錄影：錄影中
快速閃爍紅燈	錄影：存儲空間不足
閃爍綠燈	精彩回錄：處理中
呼吸綠燈	精彩回錄：回錄中
恆亮橘燈	一般：電源關閉時 pass-through 開啟

規格

介面	獨立式
儲存	microSD 卡 / 外接 USB 2.0 硬碟 / NAS
視訊輸入	HDMI/複合
視訊輸出	HDMI
音訊輸入	HDMI、RCA L/R、3.5 mm 耳機孔
音訊輸出	HDMI
最大 pass-through 分辨率	4Kp60
最大錄製分辨率	1080p60
支援的分辨率(視訊輸入)	2160p、1080p、1080i、720p、576p、576i、480p、480i
錄製格式	MPEG 4 (H.264 + AAC) 或 (H.265 + AAC)
網路連線	乙太網路 (10 Base-T/100 Base-T)
尺寸 (寬 x 深 x 高)	135 * 71.2 * 28 mm (5.31 * 2.8 * 1.1 in)
重量	150 g (5.29 oz)

- EzRecorder 330 不支援檢視/錄製/串流受 HDCP 保護的訊號

儲存類型

類型	規格
固態硬碟 (SSD)	格式 NTFS 或 exFAT 容量：建議 500 GB 或以上
SD 卡	相容卡：microSDXC 格式：exFAT 最大 容量：512 GB 速度：UHS-I 速度等級 3 (U3) A2 V30 或更高

有關 ER330 儲存的更多詳情，請參閱我們的 FAQ [連結](#)。

基本操作

設定精靈

首次啟動 ER330 時，會出現設定精靈。以下步驟將引導您完成初始設定流程。

1. 選擇語言

出現歡迎頁面時，請使用 ▲/▼ 選擇您的語言。

按確定確認。



2. HDMI Pass-Through

建議開啟 HDMI pass-through。



3. 設定儲存設備和網路

您可以現在或稍後設定儲存設備和網路。



*僅支援 exFAT/NTFS 格式。

*有關支援的儲存設備和容量，請參閱附件。



4. 完成設定精靈

設定完成後，您可以按 INFO 按鈕查看基本設定。

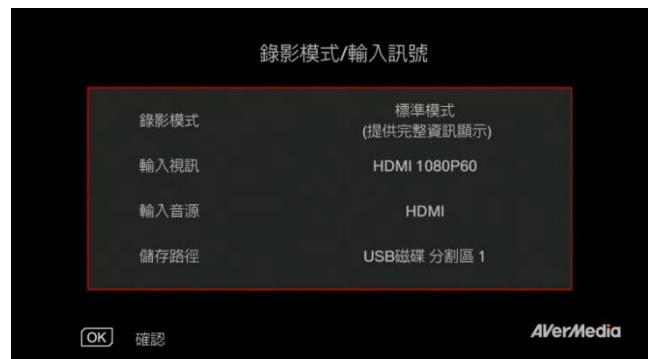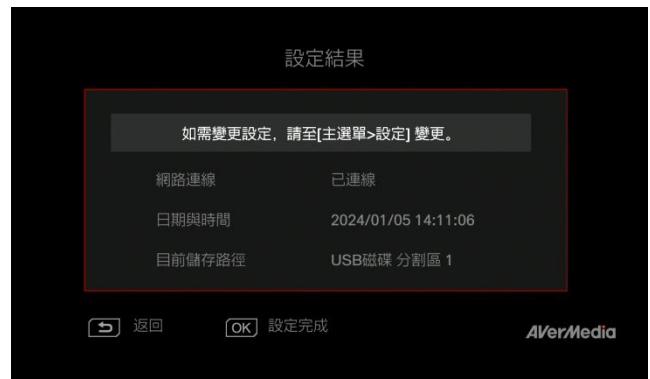

錄影

錄影是 EzRecorder 330 最基本的功能之一。它提供兩種簡單的錄製方法。

1. 按下遙控器上的錄影按鈕，ER330 將開始錄影。再按一次可停止錄影。或者
2. 按下 ER330 的電源按鈕開始錄影。再按一次停止錄影。



H.264/H.265

ER330 提供 H.264 和 H.265 儲存編碼。 您可以在選單 > 設定 > 錄影/快照 > 編碼格式中進行變更。



快照

按下遙控器上的 "快照" 按鈕可截圖。



查看圖片/影片和編輯影片

查看圖像/影片

錄製的影片和截圖可在選單 > 影音典藏/後製中查看。



編輯影片

在**影音典藏/後製**中選擇要編輯的影片，然後按 F3 進行編輯。



進階錄製

NAS 錄製

EzRecorder 330 還可以直接錄製和儲存到 NAS。進入選單 > 設定 > NAS 錄製 > 儲存位置，新增您的

位置、帳號和密碼，然後啟用 NAS 錄製。現在就可以開始使用了。



注意：使用 NAS 錄製需要網路連線。建議速度：10 Mbps。

預約錄影

EzRecorder 330 可以讓你設定開始錄影的時間。時間一到，它會自動打開機上盒，並在時間結束時停止錄影。

進入選單 > 預約錄影清單 > F1，輸入要錄影的開始和結束時間。




注意：使用此功能前，請確保紅外線發射器已正確安裝和設定。最長錄製時間為 14 小時。

定時錄影

EzRecorder 330 也提供定時錄製功能。透過內建的計時器，它可以快速錄製正在播放的電視節目，並在計時器停止時自動停止錄製。

按下遙控器上的 T.REC 按鈕開始。按 ▶▶ 按鈕選擇小時和分鐘區域，按 ▲ ▼ 按鈕選擇錄製長度，然後按 OK。ER330 將開始錄製影片，並在您設定的時間停止。

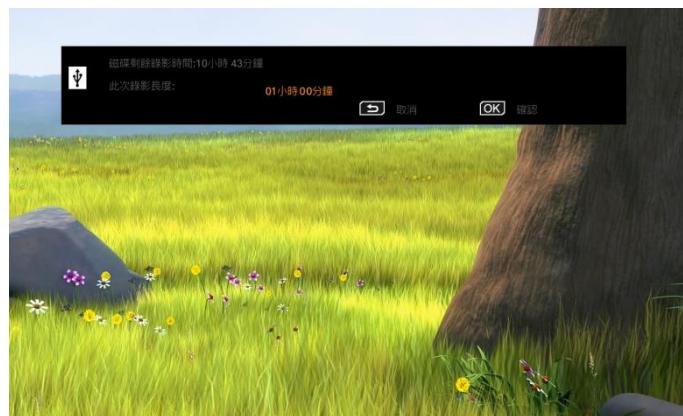

精彩回錄

精彩回錄功能用於在沒有錄影的情況下記錄剛剛發生的事情。

使用此功能之前，您需要啟用精彩回錄模式。進入選單 > 設定 > 精彩回錄，啟用精彩回錄模式。



您可以根據需要設定錄製長度。開啟此功能後，LED 指示燈將變為綠色，表示 "精彩回錄" 功能已開啟。

若要錄影時，按下遙控器上的 "Record (錄影)" 按鈕，ER330 將追溯儲存影片。



直播


EzRecorder 330 內建直播功能，可直接向 Twitch、Facebook 和 YouTube 進行直播。只要 ER330 連接
到互聯網，您就可以在沒有電腦的情況下進行直播。

綁定帳戶

進入選單 > 設定 > 串流，選擇要直播的流媒體平台（目前支援 YouTube、Facebook 和 Twitch），按 F1
登錄，螢幕上會出現二維碼。



用智慧型裝置掃描二維碼。點擊提供的連結進入網頁，輸入您的平台帳戶訊息，網頁會給您一個 4 位數的
代碼。

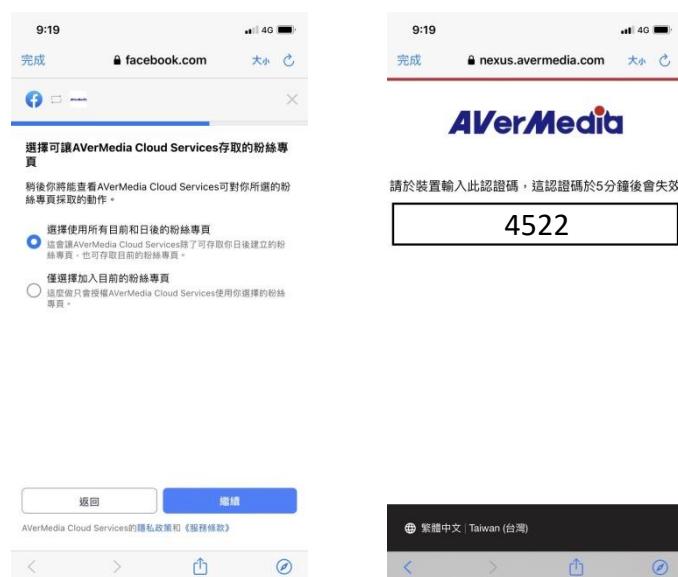

在 ER330 中輸入代碼後，帳戶將被成功綁定。



開始直播

綁定串流平台後，只需隨時按下遙控器上的 "直播" 按鈕即可進行直播。



再次按下可停止直播。



免責聲明

本文檔中包含的所有圖片均為範例圖片。 圖片可能因產品和軟體版本而異。 本文檔中提供的資訊已仔細核對，以確保其可靠性；但對不準確之處不承擔任何責任。 本文檔中的資訊如有更改，恕不另行通知。

版權和商標資訊

© 2023 年圓剛科技股份有限公司版權所有。 保留所有權利。 未經圓剛科技書面許可，不得以任何方式將本出版物的全部或部分內容複製、傳播、轉錄、更改或翻譯成任何語言。 本手冊所包含的資訊和規格如有變更，恕不另行通知，也不代表圓剛公司的承諾。

更多信息，請訪問 www.avermedia.com。

AVerMedia 是圓剛科技股份有限公司的商標或註冊商標。

聯絡我們

如有任何問題，請[在此](#)聯絡我們。

